







Kipper

Technische Daten	DIESEL-Modelle	ELEKTRO-Modelle	
		AC-Power**, Flüssigkeitsbatterien	AC-Power**, wartungsfreie AGM-Batterien
Multitruck Hoch-Kipper	Diesel 600		
Führerschein	B	B	
Motor	Kubota	48 V Advanced Tec.	
Hubraum	599 cm ³	Elektromotor mit separater Ansteuerung und elektronischer Variomatik	
Leistung nach CEE, max. (kurzzeitige Höchstleistung)	11,2 kW bei 3600 UpM	8 kW (13 kW)	
Drehmoment, max.	34 Nm bei 2200 UpM	45 Nm bei 2 000 UpM	
Motordrehzahl, max.	3600 UpM		
Kraftstoffzuführung	Indirekte Einspritzung	Drehstrom	
Lichtmaschine	500 W		
Versorgungsbatterie	12 V/40 Ah	12 V/40 Ah	
Antriebsbatterie		8 Flüssigkeitsbatterien 6V	12 AGM-Batterien
Ladegerät		220 V/16 A	
Kraftübertragung	Kupplungsfrei durch Variomatik		
Lenkung	Mechanische Zahnstangenlenkung		
Bremsanlage	Zweikreis-Bremsanlage mit lastabhängigem Regler und automatischer Bremsnachstellung; Verschleißanzeige vorn; Frontscheibenbremse: Ø 240mm für Diesel 600 und Elektro; Heck-Trommelbremse: Ø 140 mm; mechanisch betätigte Handbremse auf Hinterachse wirkend		
	Zusätzliche Motorbremse durch Gegenstrom		
Federung	Vorn: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker McPherson und Schraubenfedern / Hinten: Einzelradaufhängung mit Tragrahmen und Schraubenfedern		
Bereifung	145/70R13		
Tankvolumen	24 l		

Leistungsangaben

Höchstgeschwindigkeit	ca. 75 km/h	ca. 45 km/h	ca. 45 km/h
Reichweite***	ca. 530 km	45 km	65 km
Steigfähigkeit	18 %	≥ 20 %	
Verbrauch (l/100 km)	4,4 l	≈ 2,50 Euro/100 km	
CO ₂ -Emission	117 g/km	0 g/km	

* wartungspflichtiger «Gleichstrom»-Motor mit Kohlebürsten ** wartungsfreier «Wechselstrom»-Motor ohne Kohlebürsten *** in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

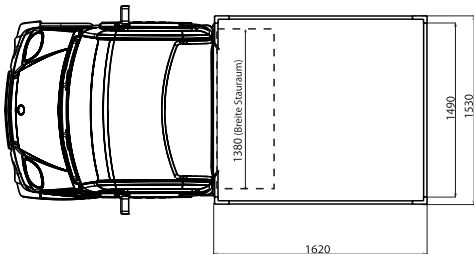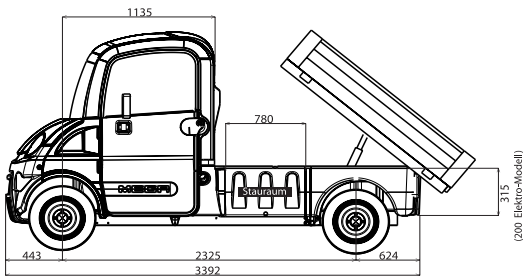

Kipper



4 Farböne stehen zur Auswahl

Serienausstattung

- Elektrischer Bremsassistent (AC-Power)
- Boost-Selektor für bessere Beschleunigung und Steigfähigkeit (AC-Power)
- Lenkradschloss
- Elektrische Scheibenwaschanlage mit 3-Stufen-Schweibenwischer
- Digitaldisplay im Armaturenbrett
- Bei abruptem Bremsen schaltet automatisch die Warnblinkanlage ein
- Automatik-Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- 2 Außen-Rückspiegel an den Türen
- Getönte Scheiben
- 3-Stufen-Heizgebläse mit Defrosterfunktion
- Motorgeräuschdämmung
- Signalton (Licht aus!)
- Innenbeleuchtung mit Türkontaktschalter
- Aschenbecher und Zigarrenanzünder
- Handschuhfach, Ablagefächer in der Mitte und in den Türen. Stauraum unterm Sitz (bei Diesel-Modell)
- Radiovorbereitung
- Sonnenblenden
- Abschließbarer Tankdeckel
- Gummi-Fußmatten
- Radzierkappen

Optional

- Weitere Optionen ab Werk lieferbar. Sehen Sie hierzu in die Preisliste oder fragen Sie Ihren MEGA-Fachhändler.

Technische Daten	DIESEL-Modelle	ELEKTRO-Modelle
Multitruck-Kipper	Diesel 600	Batterien
Radstand	2325 mm	
Gesamtlänge	3392 mm	
Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1530 mm	
Gesamthöhe*	1800 mm*	
Nutzlänge/Nutzbreite der Ladefläche	1620/1490 mm	
Stauraum, innen (L x B x H)	1380 x 780 x 315 mm	1380 x 780 x 200 mm
Bordwandhöhe, Alubordwände abklappbar	304 mm	
Pritschenhöhe	760 mm	
Kippwinkel	43° +/- 5°	
Betätigungszeit	8 Sekunden	
Elektro-Hydraulische Pumpe	12 Volt/1800 Watt	
Teleskop-Hydraulikzylinder	Ø 45 mm	
Höhe bis Laderaumboden	380 mm**	480 mm**
Bodenfreiheit, vorn/hinten	155/200* mm	
Spurweite der Vorderräder/Hinterräder	1299/1273 mm	
Überhang, hinten	624 mm	
Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zum Aufbau		

* unbeladenes Fahrzeug: +/- 20 mm ** in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

Technische Daten	DIESEL-Modelle	ELEKTRO-Modelle	
Multitruck Kipper	Diesel 600	AC-Power, Flüssigkeitsbatterien	AC-Power, wartungsfreie AGM-Batterien
Homologation/Zulassung	Schwer (L7e)	Schwer (L7e)	
Leergewicht	538 kg	738 kg	838 kg
Nutzlast	412 kg	382 kg	282 kg
zulässiges Gesamtgewicht	950 kg		
zulässige Achslast, vorn/hinten	475/690 kg		

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

ISEKI
Der Systemanbieter

Generalimporteur für Deutschland
ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de

Ihr MEGA-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service